





■ 底座类型 / BASE

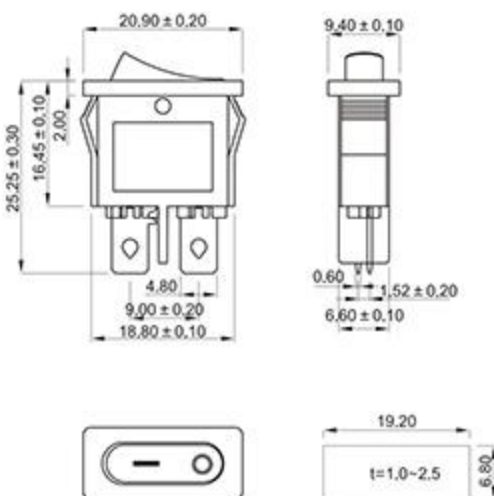

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF



102 ON-ON



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
REQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 底座类型 / BASE

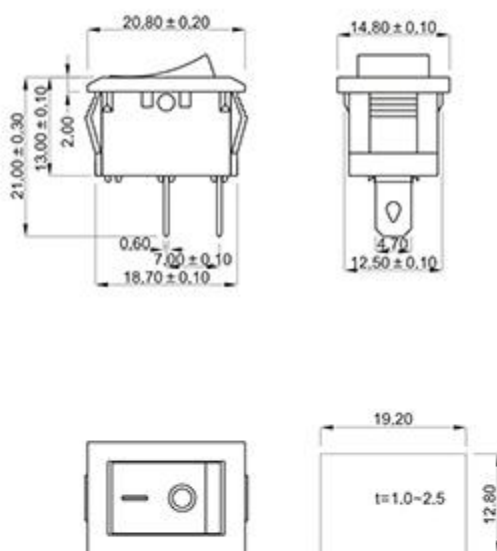

■ 端子类型 / TERMINAL

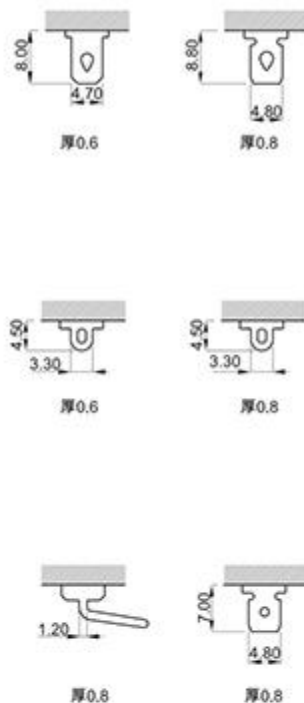

■ 功能 / FUNCTION

101	ON-OFF	
102	ON-ON	

■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES




■ 基座类型 / BASE

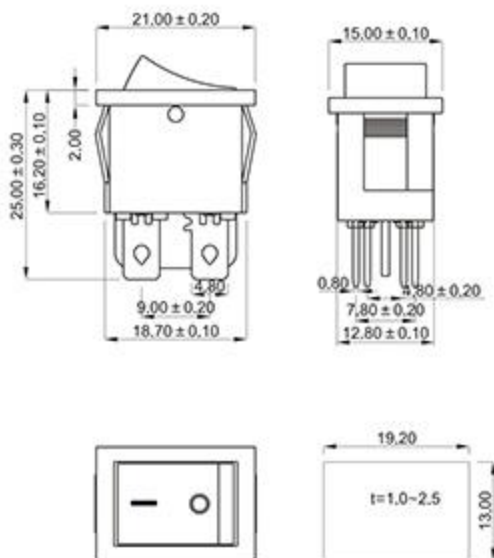

■ 端子类型 / TERMINAL



厚0.8



厚0.8

■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
REQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

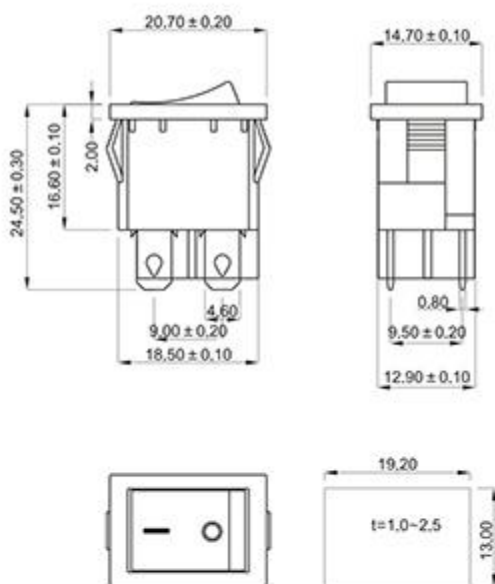

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF




■ 参数 / PARAMETER


额定值 RATING		频率 FREQUENCY	锡焊端子 SOLDER TERMINAL	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	电气寿命 ENDURANCE
6A	250VAC	50HZ	PTI 175	T85	10000 CYCLES
10A	125VAC				



■ 基座类型 / BASE

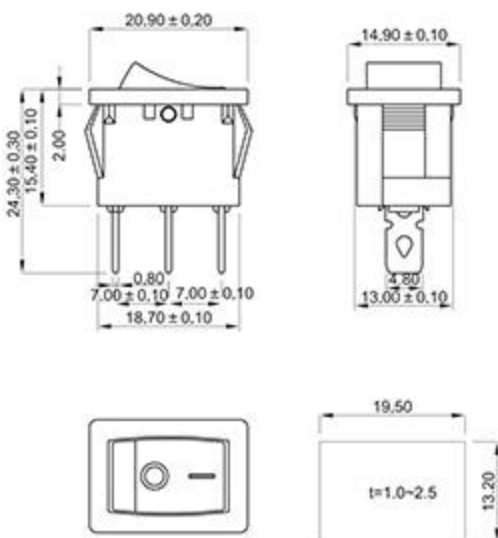

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION


101 ON-OFF	
102 ON-ON	
103 ON-OFF-ON	
104 (ON)-OFF	
105 ON-(OFF)	
106 (ON)-(ON)	
107 (ON)-OFF-ON	
108 (ON)-OFF-(ON)	

■ 参数 / PARAMETER

额定值 RATING		频率 REQUENCY	锡焊端子 SOLDER TERMINAL		环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	电气寿命 ENDURANCE
6A	250VAC	50HZ	PTI	175	T85	10000 CYCLES
10A	125VAC					




■ 基座类型 / BASE

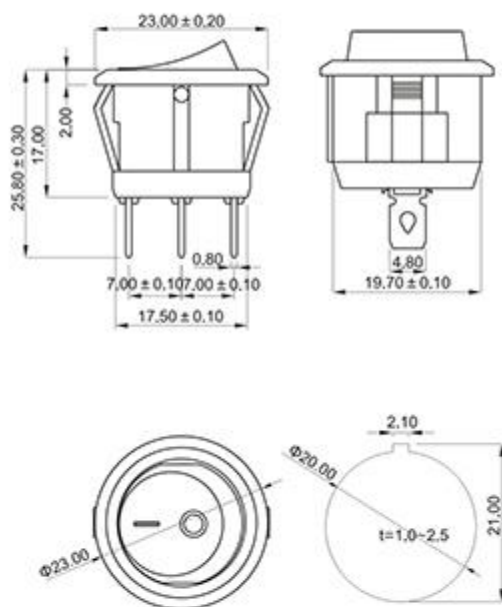

注：
安装尺寸范围(Φ19、Φ19.5、Φ20)

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION


101 ON-OFF



102 ON-ON



103 ON-OFF-ON



104 (ON)-OFF



105 ON-(OFF)



106 (ON)-(ON)



107 (ON)-OFF-ON



108 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85




10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

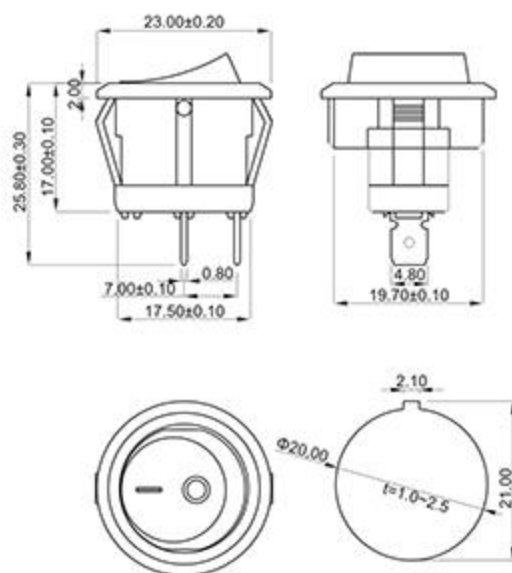

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON

103 ON-OFF-ON

■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85



10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

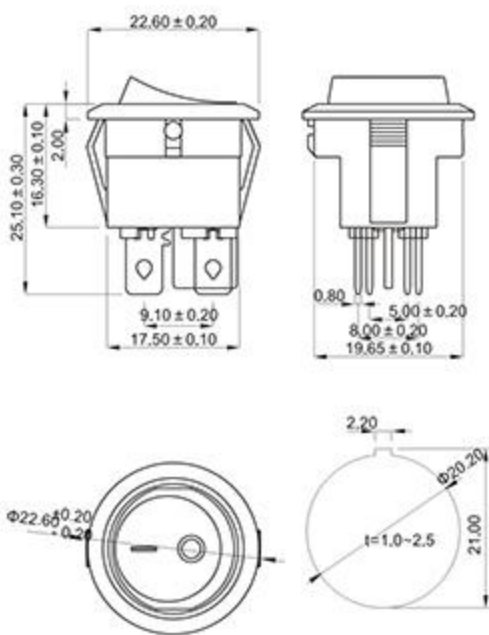

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85




10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

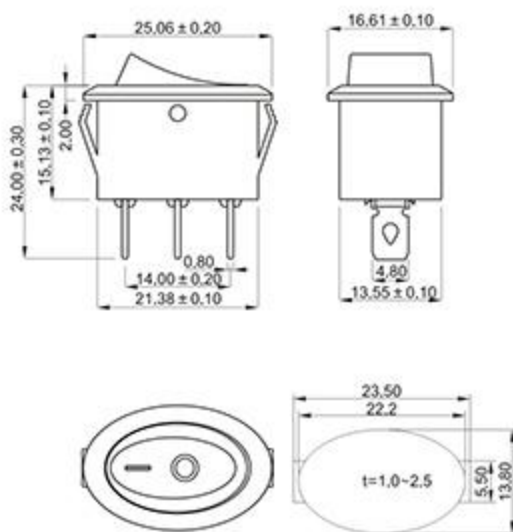

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON

103 ON-OFF-ON

■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
REQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

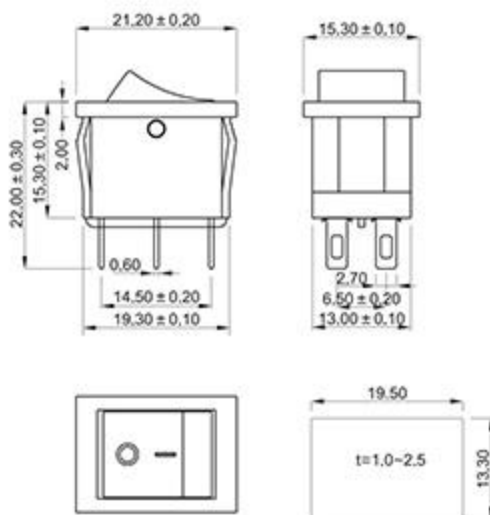

■ 端子类型 / TERMINAL




■ 功能 / FUNCTION


101 ON-OFF



102 ON-ON



103 ON-OFF-ON



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85




10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

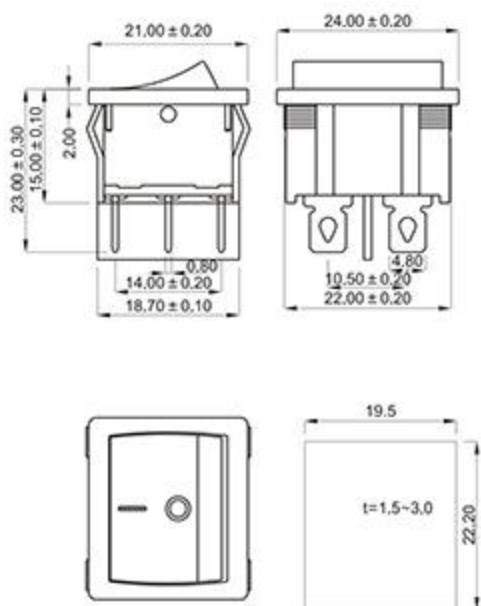

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION


101 ON-OFF




102 ON-ON




103 ON-OFF-ON




104 (ON)-OFF



105 (ON)-(ON)



106 (ON)-OFF-ON



107 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES




■ 基座类型 / BASE

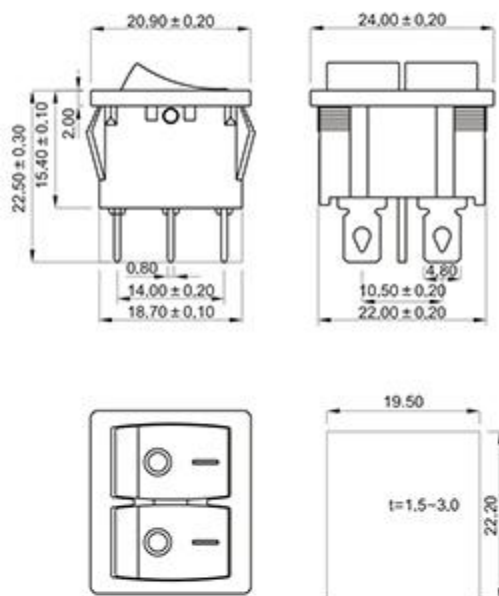

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

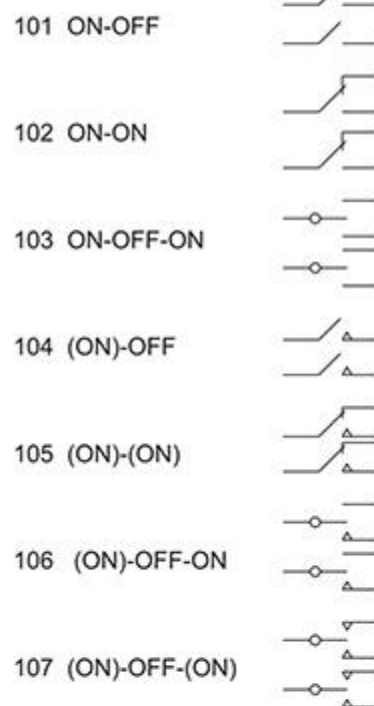


■ 参数 / PARAMETER

额定值 RATING		频率 FREQUENCY	锡焊端子 SOLDER TERMINAL	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	电气寿命 ENDURANCE
6A	250VAC	50HZ	PTI 175	T85	10000 CYCLES
10A	125VAC				



■ 基座类型 / BASE

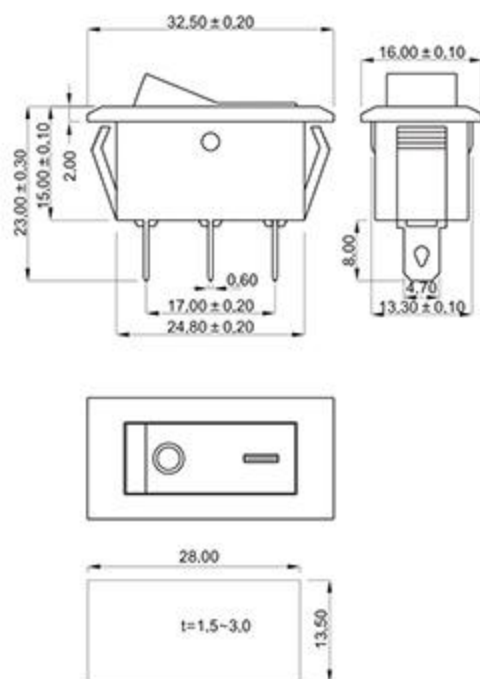

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF 


102 ON-ON 

■ 参数 / PARAMETER


额定值 RATING		频率 REQUENCY	锡焊端子 SOLDER TERMINAL	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	电气寿命 ENDURANCE
6A	250VAC	50HZ	PTI 175	T85	10000 CYCLES
10A	125VAC				



■ 基座类型 / BASE

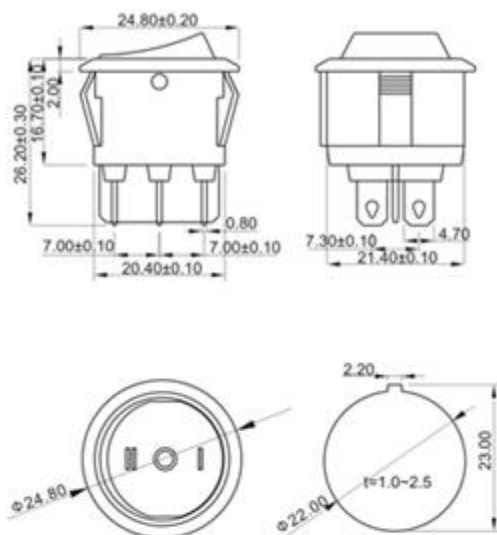

■ 端子类型 / TERMINAL



厚 0.8

■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF



102 ON-ON



103 ON-OFF-ON



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

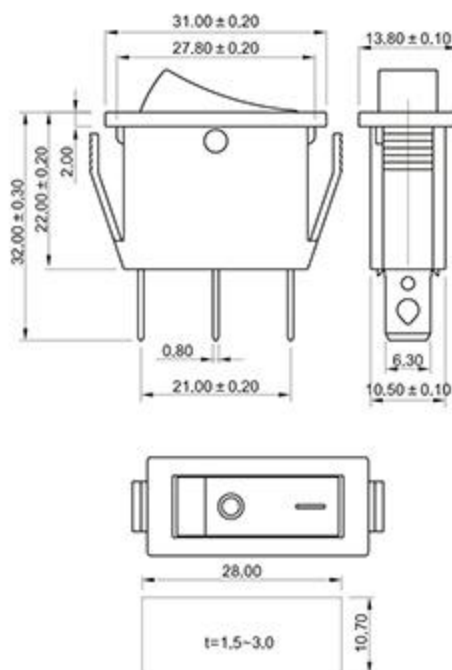

■ 端子类型 / TERMINAL

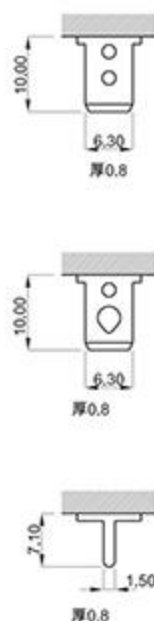

■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF



102 ON-ON



103 ON-OFF-ON



104 (ON)-OFF



105 ON-(OFF)



106 (ON)-(ON)



107 (ON)-OFF-ON



108 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
REQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

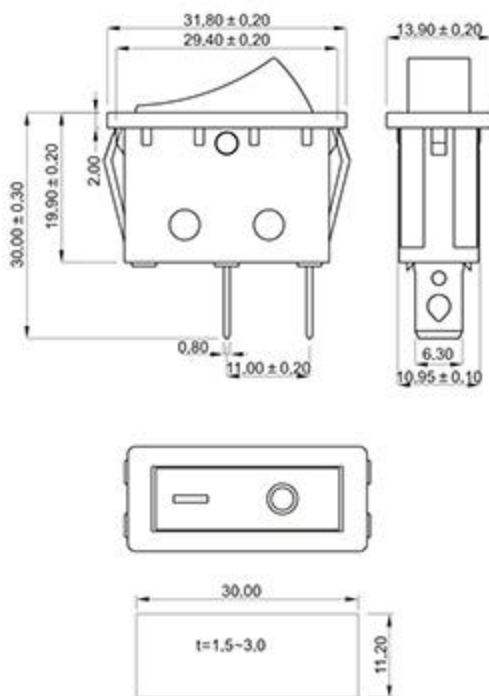

■ 端子类型 / TERMINAL

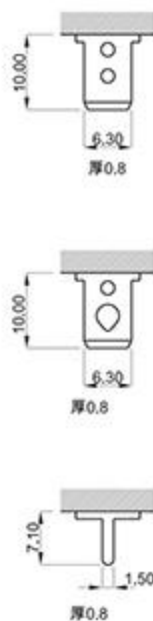

■ 功能 / FUNCTION

- 101 ON-OFF
- 102 ON-ON
- 103 ON-OFF-ON

■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

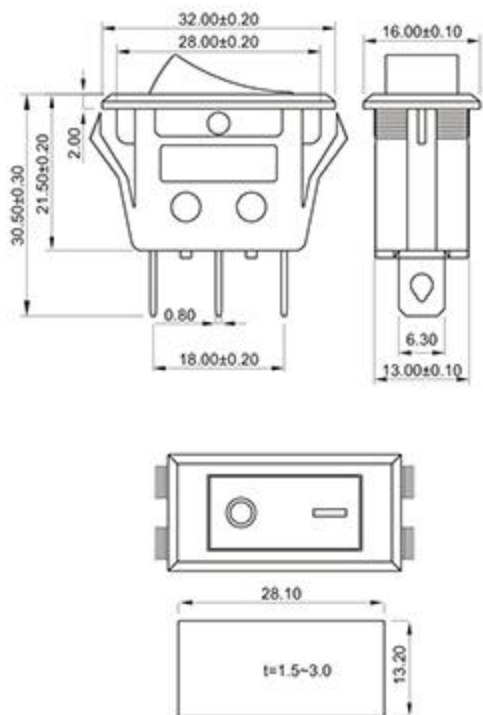

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
REQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

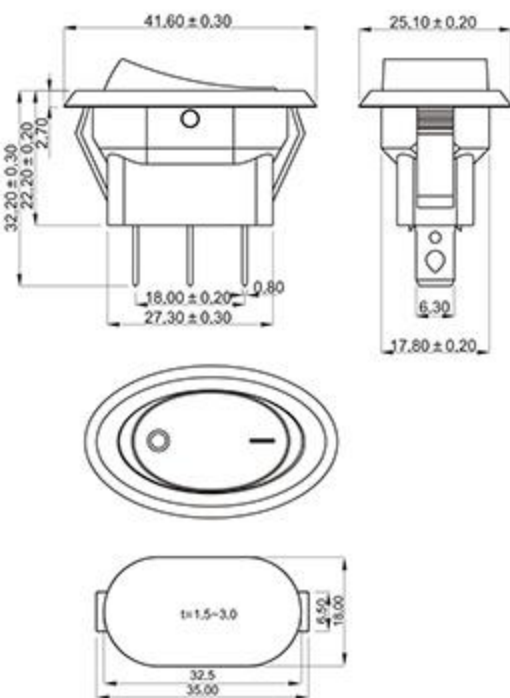

■ 端子类型 / TERMINAL

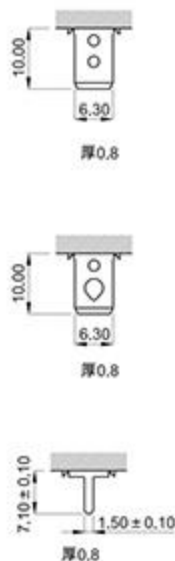

■ 功能 / FUNCTION

- 101 ON-OFF
- 102 ON-ON
- 103 ON-OFF-ON

■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
REQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

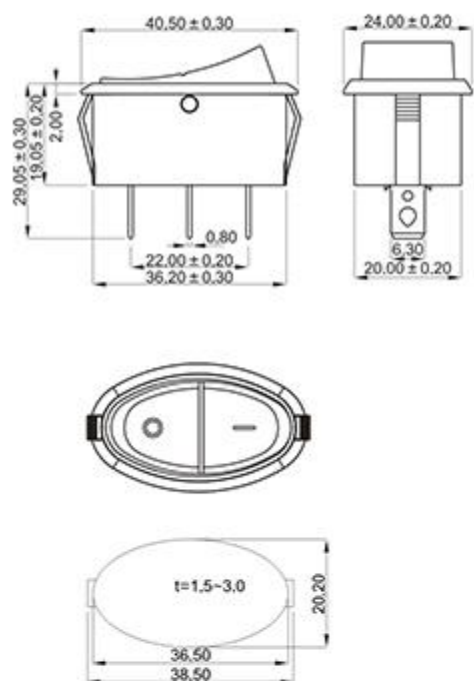

■ 端子类型 / TERMINAL

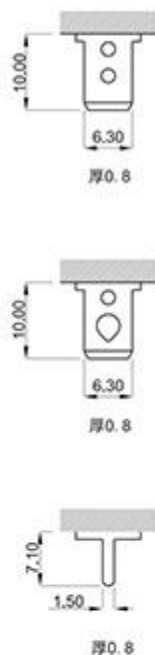

■ 功能 / FUNCTION

- 101 ON-OFF
- 102 ON-ON
- 103 ON-OFF-ON

■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85




10000
CYCLES



■ 底座类型 / BASE

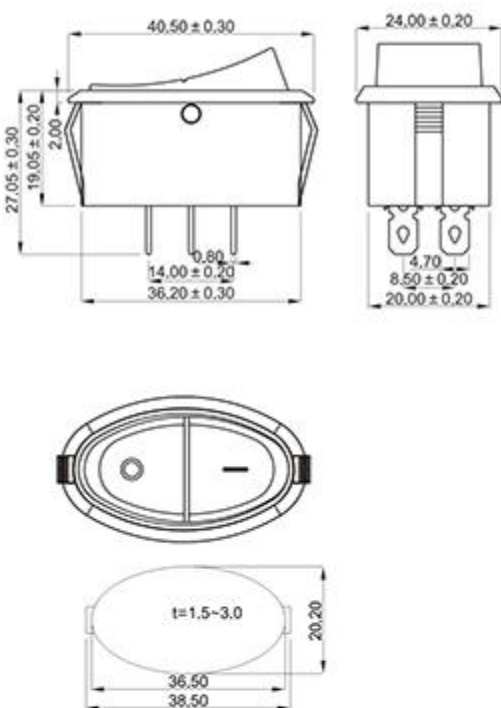

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON


103 ON-OFF-ON

104 (ON)-OFF

105 (ON)-(ON)

106 (ON)-OFF-ON

107 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 底座类型 / BASE

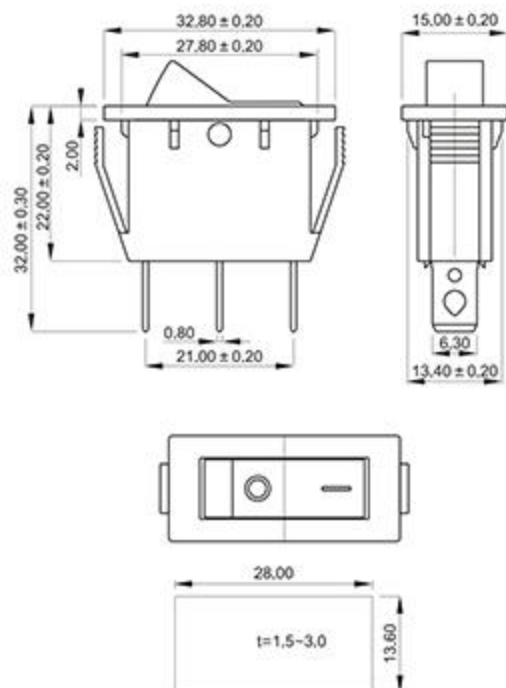

■ 端子类型 / TERMINAL

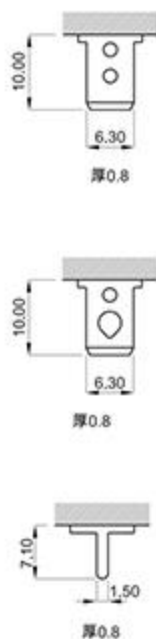

■ 任意项 / OPTIONS


101 ON-OFF	
102 ON-ON	
103 ON-OFF-ON	
104 (ON)-OFF	
105 ON-(OFF)	
106 (ON)-(ON)	
107 (ON)-OFF-ON	
108 (ON)-OFF-(ON)	

■ 参数 / PARAMETER


额定值 RATING		频率 FREQUENCY	锡焊端子 SOLDER TERMINAL	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	电气寿命 ENDURANCE
16A	250VAC	50HZ	PTI 175	T85	10000 CYCLES
20A	125VAC				



■ 基座类型 / BASE

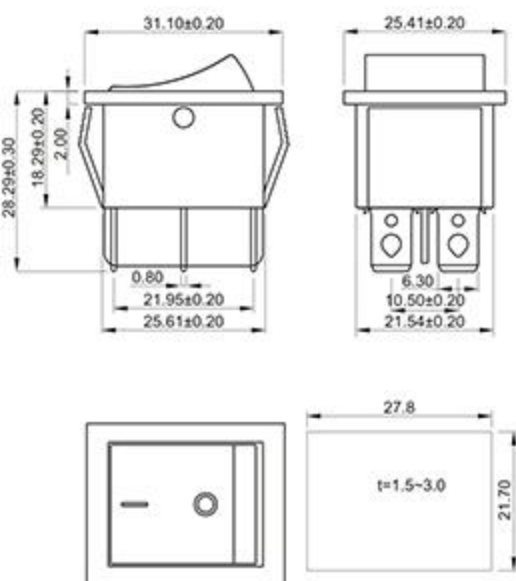

■ 端子类型 / TERMINAL

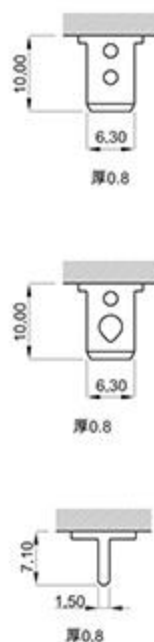

■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON


103 ON-OFF-ON

104 (ON)-OFF

105 (ON)-(ON)

106 (ON)-OFF-ON

107 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85




10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

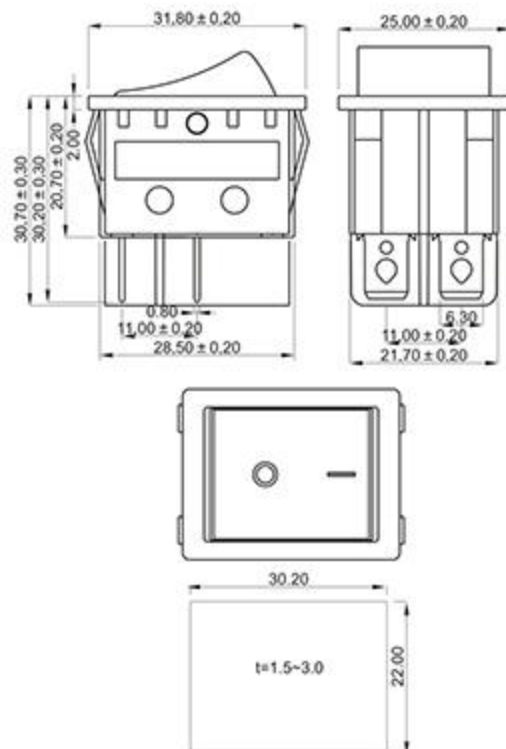

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON


103 ON-OFF-ON

104 (ON)-OFF

105 (ON)-(ON)

106 (ON)-OFF-ON

107 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A
20A

250VAC
125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

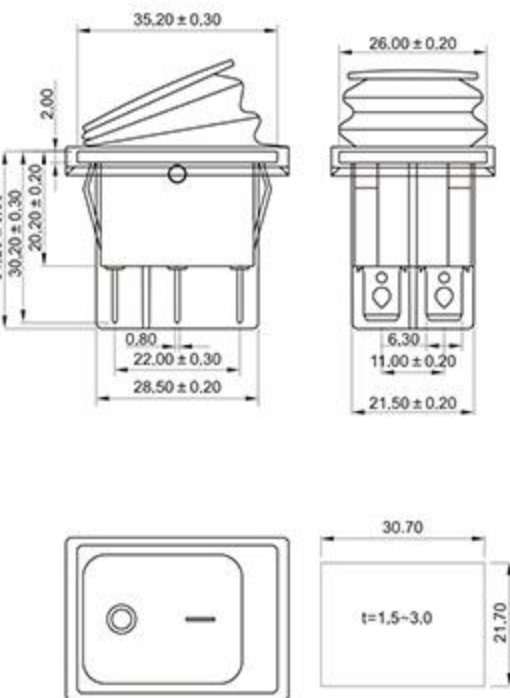

■ 端子类型 / TERMINAL

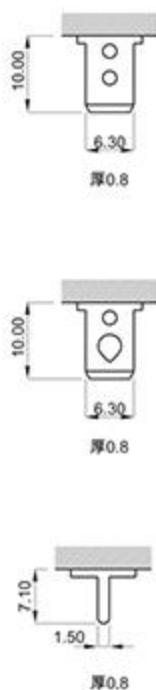


■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON

103 ON-OFF-ON



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES




■ 基座类型 / BASE

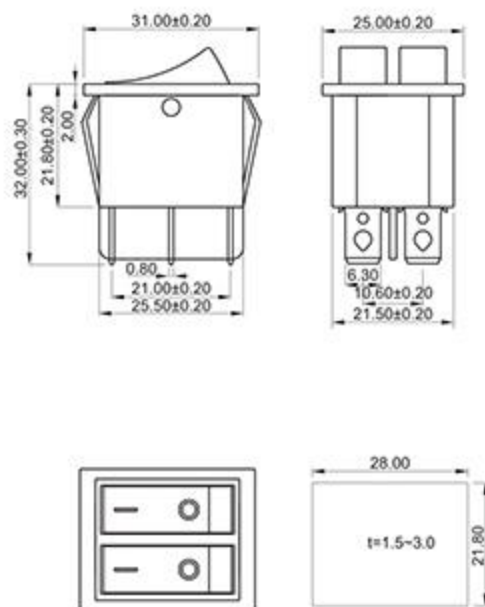

■ 端子类型 / TERMINAL



厚0.8



厚0.8



厚0.8

■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON


103 ON-OFF-ON

104 (ON)-OFF

105 (ON)-(ON)

106 (ON)-OFF-ON

107 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
REQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85




10000
CYCLES



■ 底座类型 / BASE

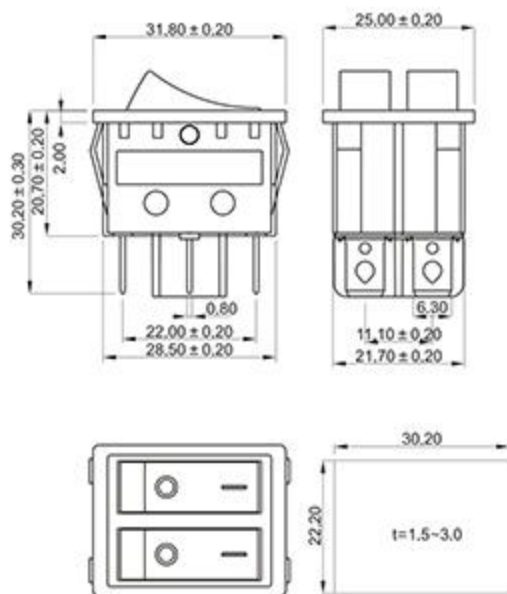

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF



102 ON-ON



103 ON-OFF-ON



104 (ON)-OFF



105 (ON)-(ON)



106 (ON)-OFF-ON



107 (ON)-OFF-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85




10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

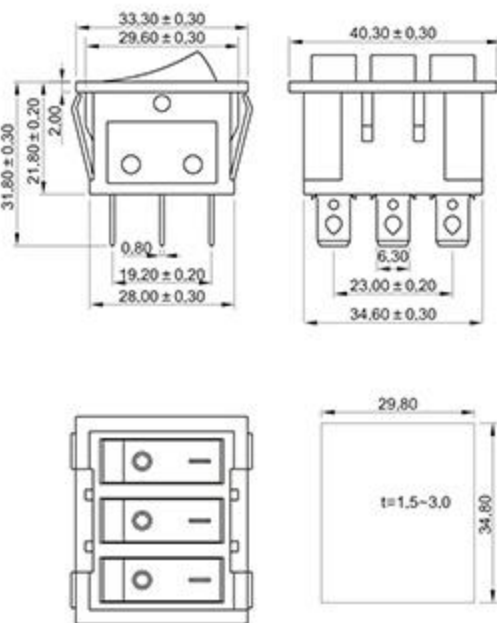

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION


101 ON-OFF




102 ON-ON



103 ON-OFF-ON



104 (ON)-OFF



105 (ON)-(ON)



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85


10000
CYCLES



■ 底座类型 / BASE

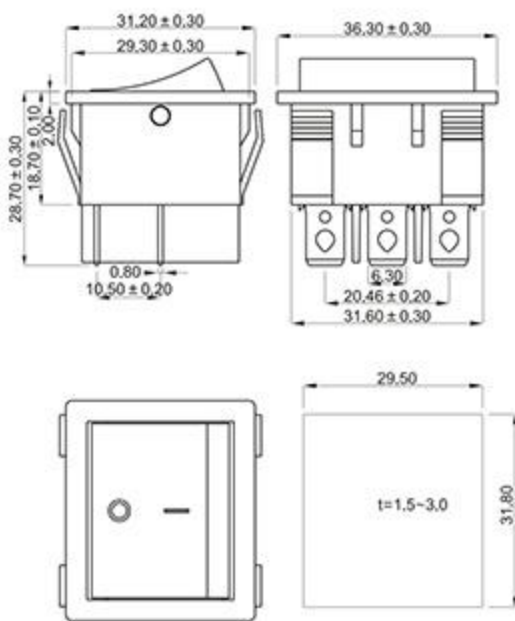

■ 端子类型 / TERMINAL

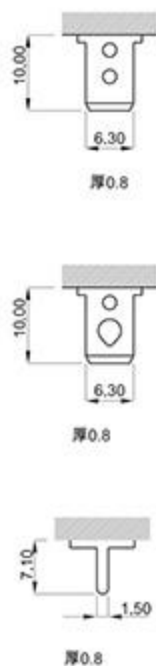


■ 功能 / FUNCTION

101 ON-OFF

102 ON-ON

103 ON-OFF-ON



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

16A 250VAC
20A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85



10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

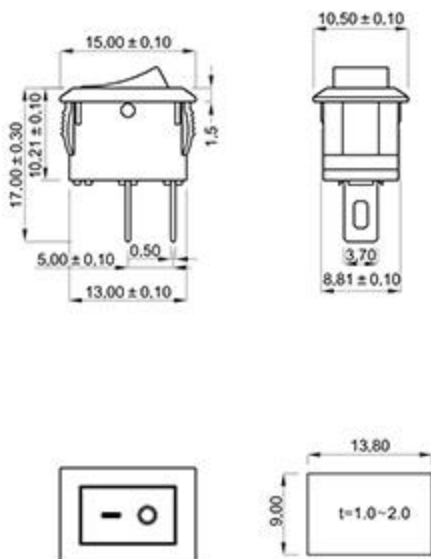

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION


101 ON-OFF



102 ON-ON



103 ON-OFF-ON



■ 参数 / PARAMETER

额定值
RATING

频率
FREQUENCY

锡焊端子
SOLDER TERMINAL

环境温度
AMBIENT TEMPERATURE

电气寿命
ENDURANCE

6A 250VAC
10A 125VAC

50HZ


PTI 175

T85

10000
CYCLES



■ 基座类型 / BASE

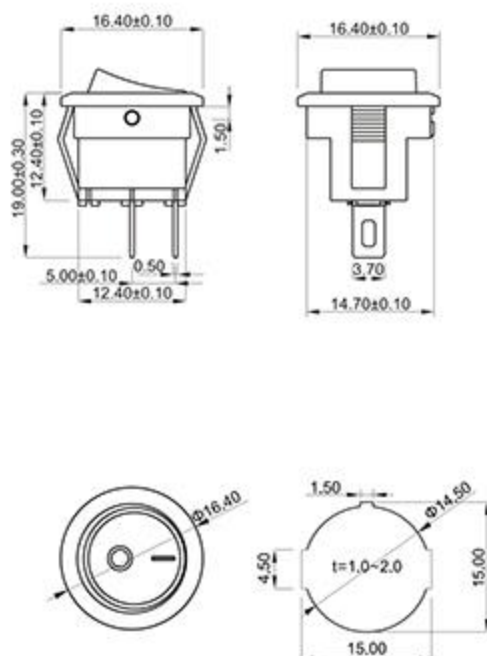

■ 端子类型 / TERMINAL



■ 功能 / FUNCTION

- 101 ON-OFF
- 102 ON-ON
- 103 ON-OFF-ON

■ 参数 / PARAMETER

额定值 RATING		频率 FREQUENCY	锡焊端子 SOLDER TERMINAL	环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	电气寿命 ENDURANCE
6A	250VAC	50HZ	PTI 175	T85	10000 CYCLES
10A	125VAC				